

## PM-1/50T Ролик монтажный для СИПЗ, на траверсу 1 пластиковый диск

**Монтажный ролик PM-1/50T** применяют для протяжки СИПЗ на прямых участках линии электропередачи. Валик монтажного ролика изготовлен из износостойкого пластика, который обеспечивает работоспособность валика при повышенных механических и тепловых нагрузках, а также он имеет высокие электроизоляционные характеристики и обладает высокой прочностью.

Монтажный ролик PM-1/50T устанавливается на полку уголка траверсы толщиной не более 10мм и фиксируется на ней болтами-барашками. Верхняя перекладина-палец в ролике препятствует выпаданию провода из ролика и снимается для заведения/выведения троса лидера/провода из ролика. Рама монтажного ролика PM-1/50T выполнена из стального швеллера на основании и покрыта порошковой краской.

### Порошковая покраска

Предохраняет раму ролика от коррозии

### Конструкция

Удобная конструкция позволяет устанавливать ролик на полку уголка траверсы толщиной до 10мм




### Болты-барашки

Для фиксации на полке уголка траверсы

### Сменный пластиковый валик

При износе можно заказать отдельно

Код	Модель	Ø кабеля, мм	Максимальная нагрузка, кН	Размеры, мм	Вес, кг
21106	PM-1/50T	до 50	8	150x111x200	1,5

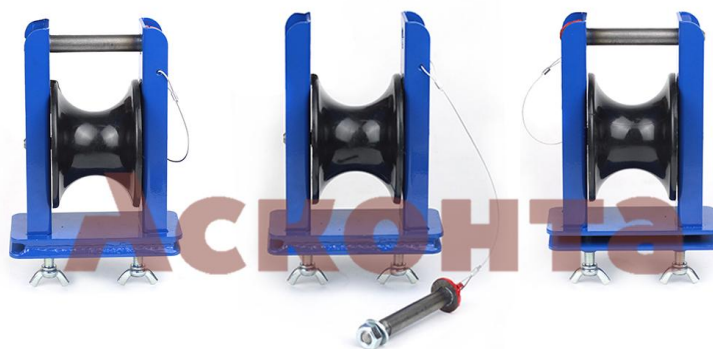

Чтобы заказать монтажный ролик PM-1/50T для СИПЗ с установкой на траверсе позвоните по телефону [+7\(812\)313-20-14](tel:+7(812)313-20-14) или направьте запрос на e-mail: [zakaz@askonta.ru](mailto:zakaz@askonta.ru)